

(Datum: 24.04.2024)

FLEXI-P-ww30-5

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle Für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

LED Anzahl: 60 NICHIA LEDs / Meter / Spannung 24V DC / Maße BxH: 8x1,4mm

Lebensdauer: 60.000h bei 70% unter optimalen Bedingungen.

Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 3000K / Lumen: 450lm per Meter


Leistung: 5W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 10cm kürzbar und lieferbar bis max. 10m am Stück

10m ist die max. Länge pro Einspeisung

Preis per Meter

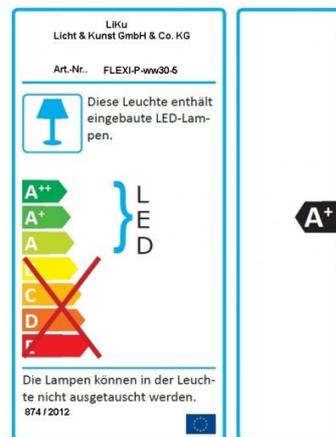

FLEXI-P-ww27-5

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle Für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

LED Anzahl: 60 NICHIA LEDs / Meter / Spannung 24V DC / Maße BxH: 8x1,4mm.

Lebensdauer: 60.000h bei 70% unter optimalen Bedingungen.

Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 2700K / Lumen: 450lm per Meter



Leistung: 5W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 10cm kürzbar und lieferbar bis max. 10m am Stück

10m ist die max. Länge pro Einspeisung

Preis per Meter

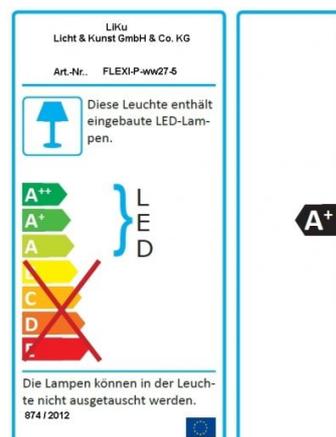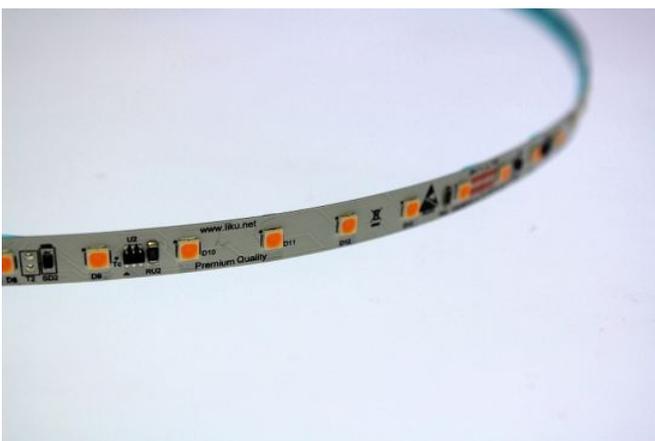

FLEXI-P-w-5T

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine Längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten

LED Anzahl: 140 SMD LEDs / Meter / Spannung 24V DC

Lebensdauer: 65.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.

Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 4000K / Lumen: 600lm per Meter

Leistung: 5W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 5cm körzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 9m.

Preis per Meter



FLEXI-P-ww30-5T

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine Längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten

LED Anzahl: 140 SMD LEDs / Meter / Spannung 24V DC

Lebensdauer: 65.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.

Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 3000K / Lumen: 600lm per Meter

Leistung: 5W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 5cm körzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 9m.

Preis per Meter



FLEXI-P-ww27-5T

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine Längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten

LED Anzahl: 140 SMD LEDs / Meter / Spannung 24V DC

Lebensdauer: 65.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.

Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 2700K / Lumen: 600lm per Meter

Leistung: 5W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 9m.

Preis per Meter



FLEXI-P-ww22-6

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle Für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

Lichtfarbe ist codiert

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten

LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs / Meter / Spannung 24V DC

Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.


Anschluß: 24V DC / CRI 85 / Farbtemperatur: 2200K / Lumen: 600lm per Meter

Leistung: 5,5W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 7,56m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,56m.

Preis per Meter

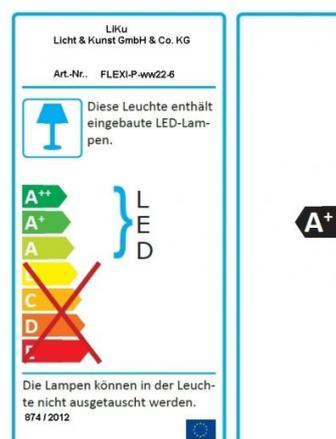

FLEXI-P-b-6

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

Lichtfarbe ist codiert

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten

LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs / Meter / Spannung 24V DC

Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.


Anschluß: 24V DC / Lichtfarbe blau/ Lumen: 103lm per Meter

Leistung: 5,5W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 7,56m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,56m.

Preis per Meter

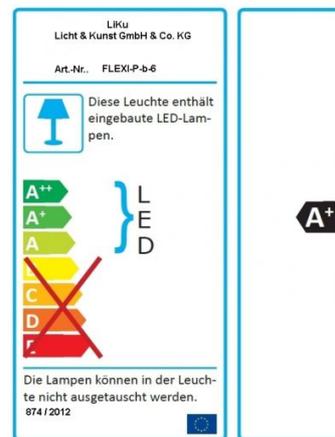

FLEXI-P-b-17

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

Lichtfarbe ist codiert

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten

LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs / Meter / Spannung 24V DC

Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.


Anschluß: 24V DC / Lichtfarbe blau/ Lumen: 278lm per Meter

Leistung: 17W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 3,96m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 3,96m.

Preis per Meter

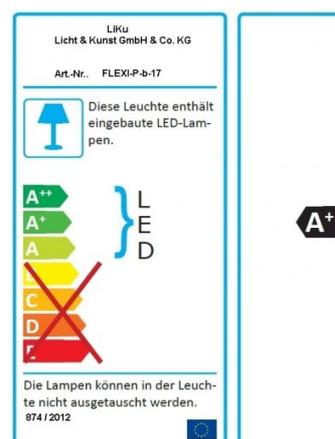

FLEXI-P-w-12

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.

Lebensdauer: Größer 60.000h unter optimalen Bedingungen, bei 90% der Lichtleistung.



Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 4000K / Lumen: 1770lm per Meter.

Leistung: 11W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 5,04m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,83m.

Preis per Meter

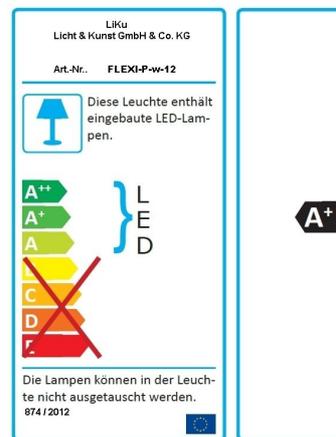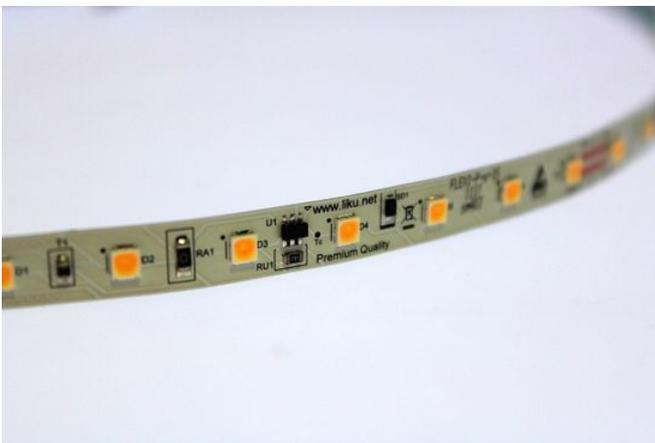

FLEXI-P-ww30-12

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.

Lebensdauer: Größer 60.000h unter optimalen Bedingungen, bei 90% der Lichtleistung.


Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 3000K / Lumen: 1700lm per Meter.

Leistung: 11W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 5,04m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,83m.

Preis per Meter

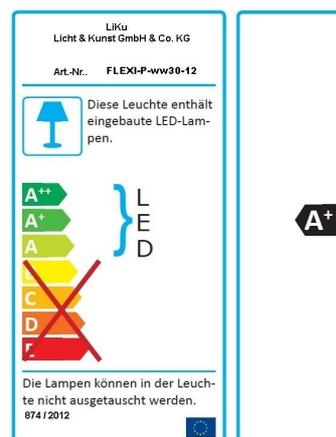

FLEXI-P-ww27-12

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.

Lebensdauer: Größer 60.000h unter optimalen Bedingungen, bei 90% der Lichtleistung.


Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 2700K / Lumen: 1580lm per Meter.

Leistung: 11W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 5,04m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,83m.

Preis per Meter

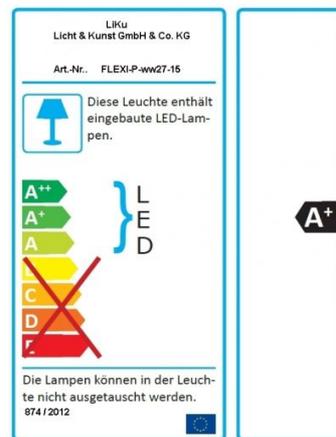

FLEXI-P-w-21

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.

Lebensdauer: 66.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.



Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 4000K / Lumen: 2500lm per Meter.

Leistung: 21W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 3,96m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 3,96m.

Preis per Meter

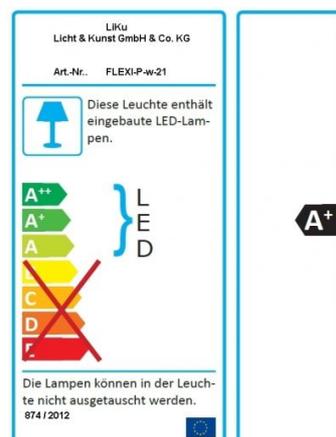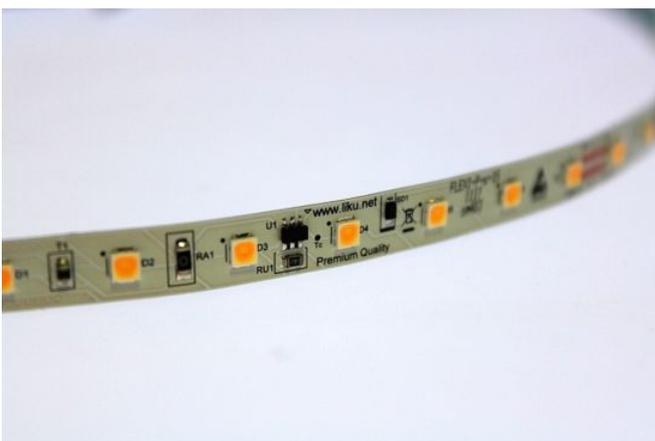

FLEXI-P-ww30-17

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.

Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen, bei 90% der Lichtleistung.


Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 3000K / Lumen: 2570lm per Meter.

Leistung: 17W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 3,96m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 3,96m.

Preis per Meter

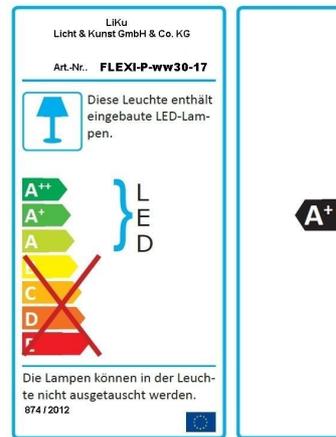

FLEXI-P-ww27-21

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.

Lebensdauer: 66.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.



Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 2700K / Lumen: 2500lm per Meter.

Leistung: 21W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 3,96m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 3,96m.

Preis per Meter

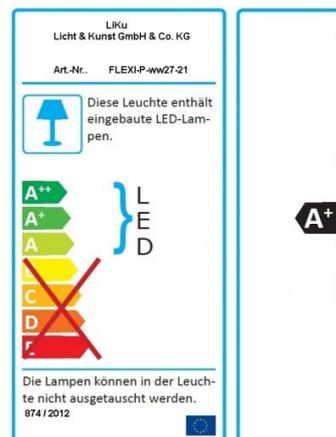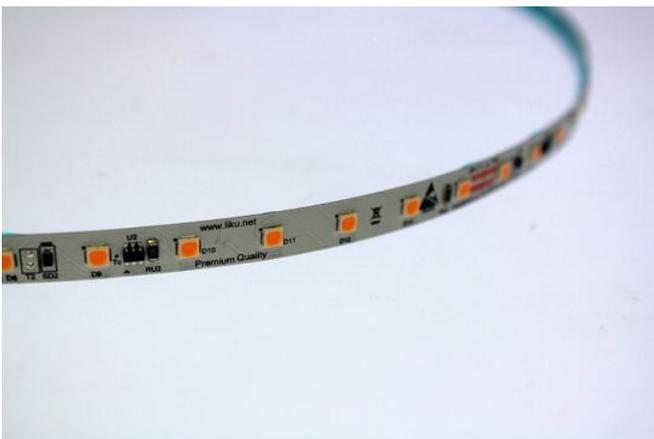

FLEXI-P-w-8

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 117 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.

Lebensdauer: 66.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.



Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 4000K / Lumen: 1000lm per Meter.

Leistung: 8W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 6cm kürzbar und lieferbar bis max. 7,56m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,56m.

Preis per Meter

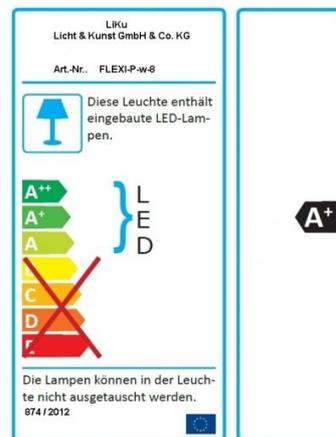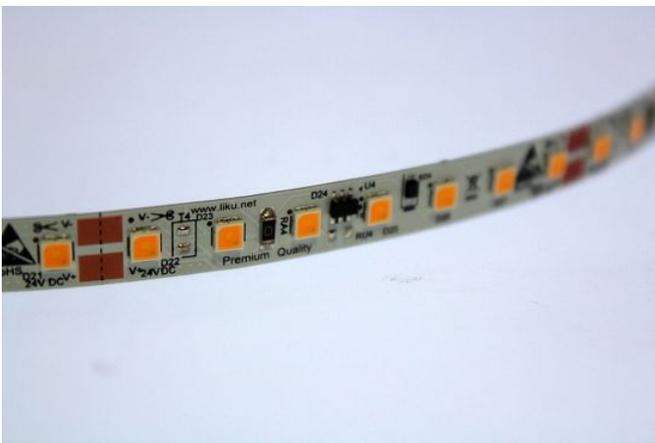

FLEXI-P-ww30-8

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 117 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.

Lebensdauer: 66.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.


Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 3000K / Lumen: 1000lm per Meter.

Leistung: 8W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°


Hinweis: Band ist alle 6cm kürzbar und lieferbar bis max. 7,56m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,56m.

Preis per Meter

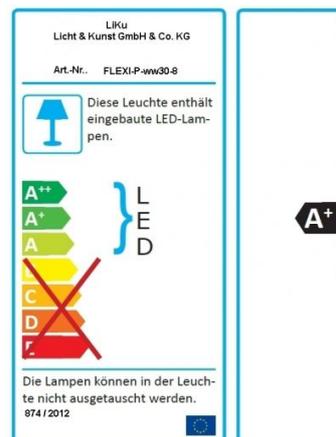

FLEXI-P-ww27-8

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 117 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: 66.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 2700K / Lumen: 1000lm per Meter.
Leistung: 8W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 6cm kürzbar und lieferbar bis max. 7,56m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,56m.
Preis per Meter

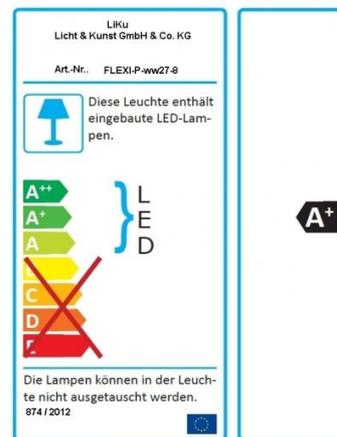

FLEXI-P-w-33T

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x12x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 140 SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: 70.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI>90 / Farbtemperatur: 4000K / Lumen: 4000lm per Meter.
Leistung: 33W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 4m.
Preis per Meter



FLEXI-P-ww27-37

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 117 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: 66.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI 94 / Farbtemperatur: 2700K / Lumen: 4000lm per Meter.
Leistung: 37W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 6cm kürzbar und lieferbar bis max. 2,88m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 2,88m.
Preis per Meter



FLEXI-P-ww30-33T

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x12x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 140 SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: 70.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI>90 / Farbtemperatur: 3000K / Lumen: 4000lm per Meter.
Leistung: 33W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 4m.
Preis per Meter

