


Montagehinweise "Top View"



Die VENUS-Module müssen vor Montage auf Raumtemperatur gebracht werden. Abhängig vom Lagerort, kann sich bei niedrigen Temperaturen die Flexibilität erheblich vermindern. Die Erwärmung auf Raumtemperatur macht die Produkte wieder so flexibel, dass diese optimal montiert werden können. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +18°C und +35°C.

Oberflächen müssen trocken und sauber sein. Feuchtigkeitsniederschlag auf den zu klebenden Oberflächen (z. B. durch den Transport kalter Gegenstände in wärmere Räume) ist zu vermeiden. Oberflächen müssen frei von Staub, Fett, Öl und Trennmittel sein. Lockere Anstriche oder Deckschichten müssen entfernt oder verfestigt werden. Zur Reinigung der Oberflächen nur saubere Tücher unter Verwendung von materialverträglichen Lösemitteln, wie Benzine, Alkohol, Ester oder Ketone verwenden. Der Andruck sollte mit etwa 10-15 N/cm² erfolgen.


Ein Mitarbeiter montiert das VENUS Produkt, ein weiterer hält die Rolle. Für eine schnelle und flexible Befestigung der IP67 Produkte sorgt das mitgelieferte Klebeband an der Rückseite der Topview Ausführung. Für die Sideview Produkte ergeben sich drei Möglichkeiten zur Aufbringung des Klebebands. Daher wird das Klebeband optional der Produktlieferung beigelegt. Zur Befestigung der Produkte empfehlen wir auch unsere Halteklammern. Die Halteklammern sind auch als 2 m lange Profilschiene erhältlich. Die IP68 Produkte werden ohne Klebeband ausgeliefert. Hier ist vom Weiterverarbeiter eine sachgemäße Installation vorzunehmen.

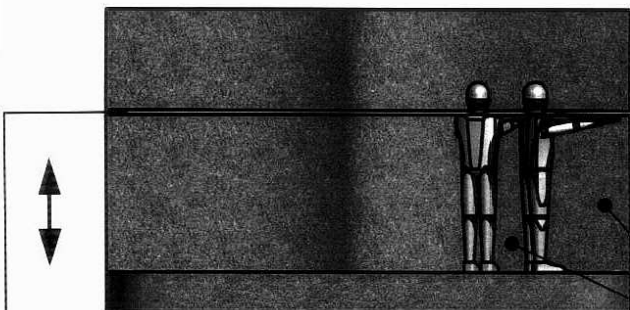

Verbiegung in beiden Richtungen nicht zulässig!

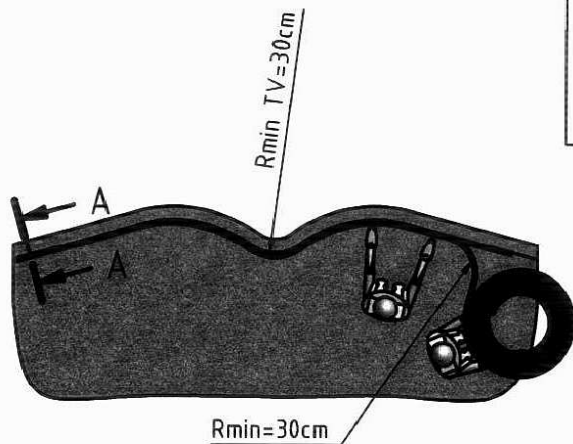


Montagehinweise "Side View"

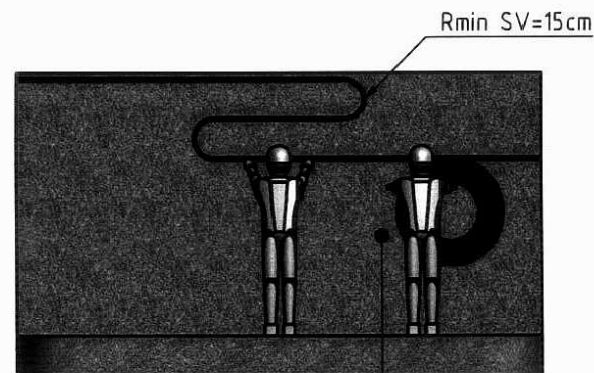

Bei der Verarbeitung der Produkte, insbesondere großer Längen von über 2 m ist auf eine sorgsame Handhabung (min. 2 Mitarbeiter) der Produkte zu achten, so dass durch unsachgemäße Biegung keine Beschädigung der Leiterbahnen im Produkt erfolgen kann. VarioLED Flex VENUS und VarioLED Flex PHOBOS dürfen nicht stark gebogen werden. Stahlkern und Verguss können nicht jede Beschädigung verhindern.

Zur Befestigung der Produkte empfehlen wir unsere Halteklammern VarioClips VENUS.

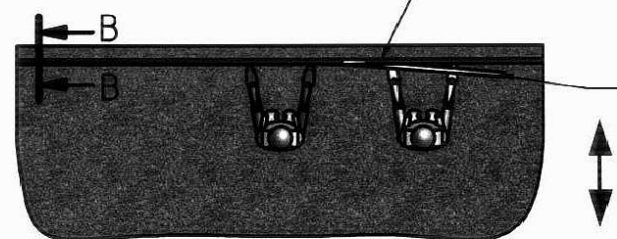

Verbiegung in beiden Richtungen nicht zulässig!

VENUS dehnt sich, abhängig von der Temperatur, aus. Bei Einsatz von VENUS und PHOBOS in Umgebungen mit stark schwankenden Temperaturen berücksichtigen Sie bitte diese Ausdehnung vor der Montage.