
(Datum: 02.11.2026)


FLEXI-P-ww-w-14

>CRI90
Maße: LxBxH: 1000x8x2mm / Rückseite mit doppelseitigem hitzebeständigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 196LED (98 je Farbe) und Gesamt: 1300lm per Meter.
Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen.
Anschluß: 24V DC / Farbtemperatur: 2700K bis 6500K /
Leistung Gesamt: 13W per Meter / Ausstrahlwinkel 120° / Gemeinsamer +.
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40° / TC-Punkt 60° max.
Hinweis: Band ist alle 7,5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5,025m am Stück / Max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 9m.
Es ist ein Kühlprofil erforderlich
Preis per Meter

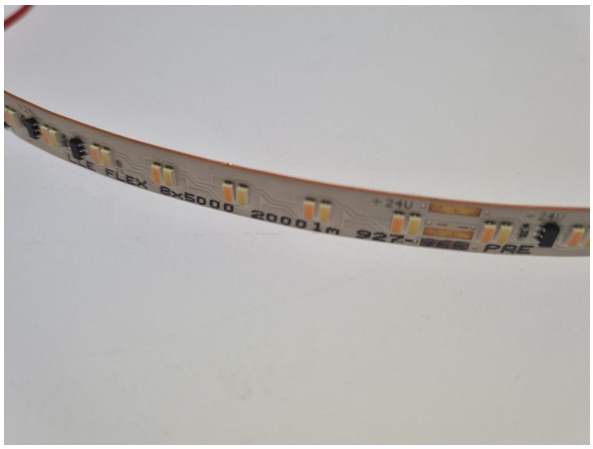

FLEXI-P-ww-w-19

>CRI90
Maße: LxBxH: 1000x8x2mm / Rückseite mit doppelseitigem hitzebeständigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 196LED (98 je Farbe) und Gesamt: 2000lm per Meter.
Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen.
Anschluß: 24V DC / Farbtemperatur: 2700K bis 6500K /
Leistung Gesamt: 17W per Meter / Ausstrahlwinkel 120° / Gemeinsamer +.
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40° / TC-Punkt 60° max.
Hinweis: Band ist alle 7,5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5,025m am Stück / Max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 6m.
Es ist ein Kühlprofil erforderlich
Preis per Meter

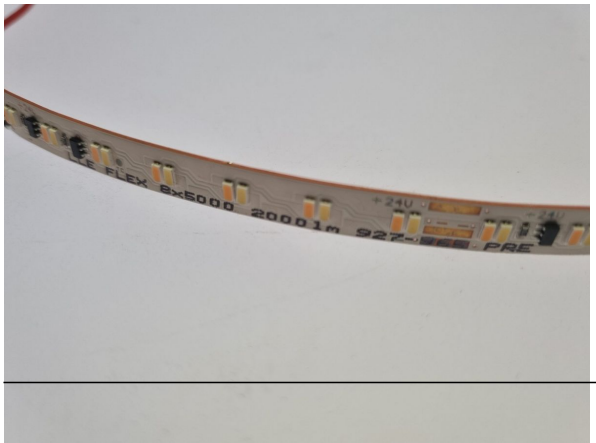

FLEXI-P-ww-w-32

>CRI90
Maße: LxBxH: 1000x8x2mm / Rückseite mit doppelseitigem hitzebeständigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 196LED (98 je Farbe) und Gesamt: 3000lm per Meter.
Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen.
Anschluß: 24V DC / Farbtemperatur: 2700K bis 6500K /
Leistung Gesamt: 32W per Meter / Ausstrahlwinkel 120° / Gemeinsamer +.
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40° / TC-Punkt 60° max.
Hinweis: Band ist alle 7,5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5,025m am Stück / Max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 4,5m.
Es ist ein Kühlprofil erforderlich
Preis per Meter

