

(Datum: 19.04.2024)

FLEXI-H-RGB-15

Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine optimale Lebensdauer der LEDs.

Geschützt gegen elektrostatische Entladungen +/- 2000V.

Maße: LxBxH: 1000 x 9,5x2,8mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

Japanische LEDs in höchster Qualität / LED Anzahl: 48 SMD LEDs / Meter / Minimale-Maximale Spannung 23-25V DC.

Lebensdauer: 30.000h unter optimalen Bedingungen, bei 80% der Lichtleistung.


Anschluß: 24V DC / Lumen: 672Lm per Meter.

Leistung: 15W per Meter / Ausstrahlwinkel 120° / Lichtfarbe (Binning) ist codiert.

Betriebstemperaturbereich: -25 bis + 50°

Hinweis: Band ist alle 12,5cm kürzbar und lieferbar bis max. 4m am Stück.

Made in Germany / 3 Jahre Garantie

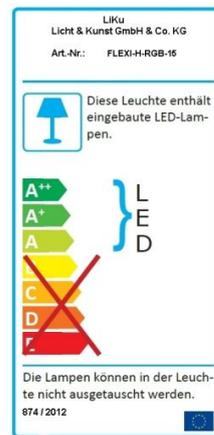

FLEXI-H-RGB-20

Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine optimale Lebensdauer der LEDs.

Geschützt gegen elektrostatische Entladungen +/- 2000V.

Maße: LxBxH: 1000 x 9,5 x 2,8mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

Japan LEDs in höchster Qualität / LED Anzahl: 96 SMD LEDs / Meter / Minimale-Maximale Spannung 23-25V DC.

Lebensdauer: 30.000h unter optimalen Bedingungen, bei 80% der Lichtleistung.

Anschluß: 24V DC / Lumen: 1016Lm per Meter.

Leistung: 20W per Meter / Ausstrahlwinkel 120° / Lichtfarbe (Binning) ist codiert.

Betriebstemperaturbereich: -25 bis + 70° Kühlung ist erforderlich

Hinweis: Band ist alle 6,25cm kürzbar und lieferbar bis max. 4m am Stück.

Made in Germany / 3 Jahre Garantie

