

(Datum: 01.08.2026)

POSEIDON-MINI-SV-3000

Geeignet für Lichtlinien in Fassaden usw. / Preis per Meter.

Hohe Beständigkeit gegen Kraftstoff, Säure, Lösemittel, Salze, Feuchtigkeit, Hitze und UV-Beständig.

Maße: Länge max. 7,52m / Höhe 13,5mm Breite 6mm.

HINWEIS: Längen kleiner als 1m 25% Aufpreis / Absolut homogene Ausleuchtung, keine LED Punkte sichtbar.

Lebensdauer: 30.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.



HINWEIS: LIEFERZEIT MOMENTAN 4 WOCHEN, KEINE AUSNAHME REALISIERBAR.

Anschluß: 1m Kabel

Lieferbare Längen: Max. 7,58m am Stück. Schnittlänge 60mm und 20mm für den Anschluß.

Biegeradius max. 15cm. / Auch in rot / blau / grün / amber lieferbar.

24V DC / 8,5W / 258Lm / CRI85 / IP67 / 3000K / Biegeradius min. 15cm

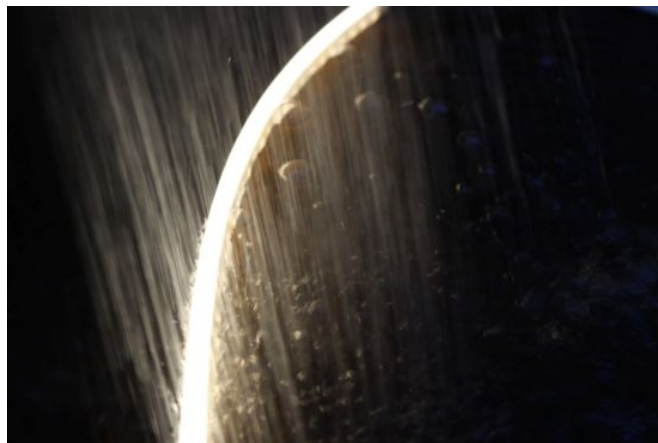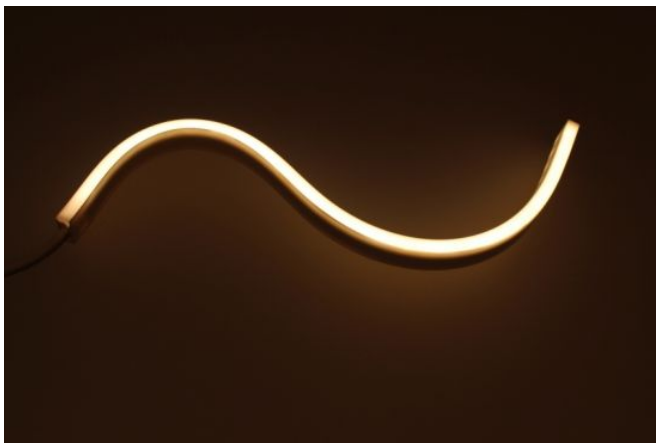

POSEIDON-MINI-SV-4000

Geeignet für Lichtlinien in Fassaden usw. / Preis per Meter.

Hohe Beständigkeit gegen Kraftstoff, Säure, Lösemittel, Salze, Feuchtigkeit, Hitze und UV-Beständig.

Maße: Länge max. 7,58m / Höhe 13,5mm Breite 6mm.

HINWEIS: Längen kleiner als 1m 25% Aufpreis / Absolut homogene Ausleuchtung, keine LED Punkte sichtbar.

Lebensdauer: 30.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.



HINWEIS: LIEFERZEIT MOMENTAN 4 WOCHEN, KEINE AUSNAHME REALISIERBAR.

Anschluß: 30cm Kabel

Lieferbare Längen: Max. 7,52m am Stück. Schnittlänge 60mm und 20mm für den Anschluß.

Montageanleitung beachten. Biegeradius max. 15cm. Auch in rot / blau / grün / amber lieferbar.

24V DC / 8,5W / 258Lm / CRI85 / IP67 / 4000K / Biegeradius min. 15cm

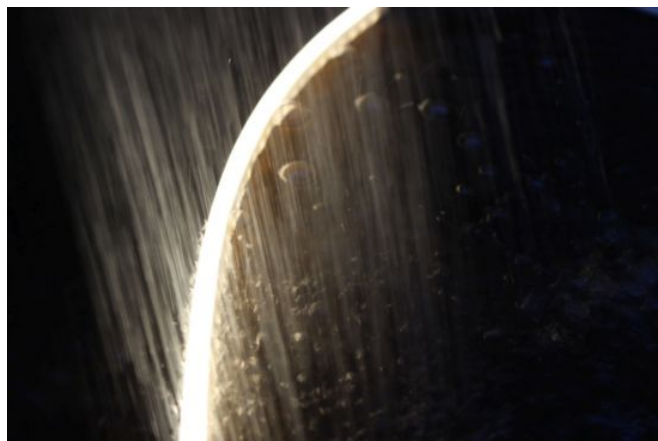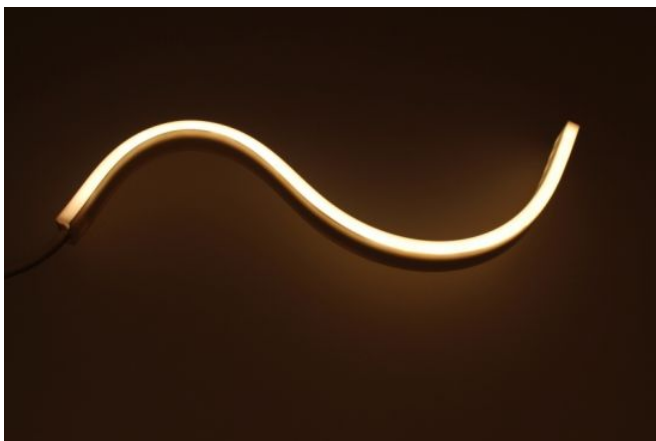

POSEIDON-MINI-SV-AL

Material Aluminium eloxiert

Preis per 200cm Profil / Kein Zuschnitt möglich

BEI EINER UP MONTAGE IST DIES ZU BERÜCKSICHTIGEN, SEITLICH AM PROFIL ETWAS LUFT LASSEN
ZWECKS DER AUSDEHNUNG.