(Datum: 02.11.2026)

NTD 24/35

Leistung: 35W max. / 1,45A / Mindestlast 10W
Dimmbar von 1-100%
Spannungsversorgung: AC 198-264V / DC tauglich Für Notstromanlagen: 176-280V DC, gemäß EN 50172.
Nur Für LED Strips 24V DC
Anschluß: 230V / 24V über Steckklemmen am Versorger mit Zugentlastung.
SELV / Maße LxBxH: 195x43x30mm
Überlastschutz 80°
Schutzart IP20
3 Jahre Garantie
ACHTUNG: Keine seriell geschaltete Tasterbeleuchtung verwenden, dies kann zu Problemen führen



NTD 24/60

Leistung: 60W max. / 2,5A / Mindestlast 20W
Dimmbar von 1-100%
Spannungsversorgung: AC 198-264V / DC tauglich Für Notstromanlagen: 176-280V DC, gemäß EN 50172.
Nur Für LED Strips 24V DC
Anschluß: 230V / 24V über Steckklemmen am Versorger mit Zugentlastung.
SELV / Maße LxBxH: 225x43x30mm
Überlastschutz 80°
Schutzart IP20
3 Jahre Garantie
ACHTUNG: Keine seriell geschaltete Tasterbeleuchtung verwenden, dies kann zu Problemen führen



NTD 24/100


Leistung: 100W max. / 0,4-4,16A / Mindestlast 20W
Dimmbar von 1-100%
Spannungsversorgung: AC 198-264V / DC tauglich für Notstromanlagen: 176-280V DC, gemäß EN 50172.
Nur für LED Strips 24V DC
Anschluß: 230V / 24V über Klemmen am Versorger mit Zugentlastung.
SELV / Maße LxBxH: 295x43x30mm
Überlastschutz 80°
Schutzart IP20
3 Jahre Garantie
ACHTUNG: Keine seriell geschaltete Tasterbeleuchtung verwenden, dies kann zu Problemen führen



NTD 24/150K

Leistung: 150W max. / Mindestlast 60W
Dimmbar von 1-100%
Spannungsversorgung: AC 176-264V / DC 175-280V DC
Nur für LED Strips 24V DC
Anschluß: 230V / 24V über Klemmen am Versorger mit Zugentlastung.
SELV / MM / Maße LxBxH: 350x30x18mm
Überlastschutz 80°
3 Jahre Garantie
Schutzart IP20



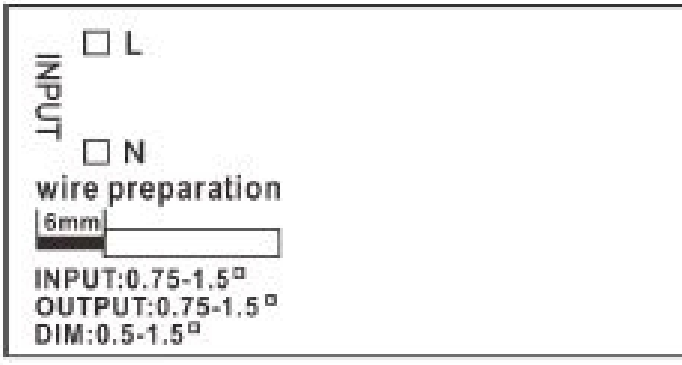

NTD 24/200


Leistung: 200W max. / Mindestlast 20W
Dimmbar von 1-100%
Spannungsversorgung: AC 198-264V / DC tauglich für Notstromanlagen: 176-280V DC, gemäß EN 50172.
Nur für LED Strips 24V DC
Anschluß: 230V / 24V über Klemmen am Versorger mit Zugentlastung.
SELV / Maße LxBxH: 325x43x30mm
Überlastschutz 80°
5 Jahre Garantie
Schutzart IP20
ACHTUNG: Keine seriell geschaltete Tasterbeleuchtung verwenden, dies kann zu Problemen führen



NTD 24/250K

Leistung: 250W max. Mindestlast 75W
Dimmbar von 1-100%
Spannungsversorgung: AC 176-264V / DC 175-280V
Nur Für LED Strips 24V DC
Anschluß: 230V / 24V über Steckklemmen am Versorger mit Zugentlastung.
SELV / MM / Maße LxBxH: 400x40x22mm
Überlastschutz 80°
Schutzart IP20
3 Jahre Garantie



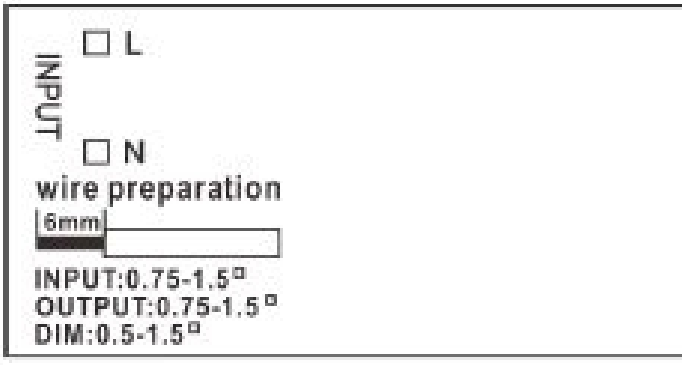

NWD-D24/16

Dimmbar über 1-10V Z.B. Jung Drehpoti 240.10
Leistung: 16W max. / 0,67A / Mindestlast 8W / Maße: LxBxH: 148x40x32mm
HINWEIS: KEINE ELEKTRONISCHEN TASTDIMMER VERWENDEN.
Befestigung mittels Schrauben
Für LED Strips 24V DC
Anschluß: Am Versorger sind 30cm Drähte vorhanden.
Prüfzeichen: CE / TÜV Rheinland / MM-Zeichen
HINWEIS: DIE 1-10V LEITUNG NICHT IM 230V KABEL MIT FÜHREN, INDUKTIONEN KÖNNEN DEN 1-10V EINGANG DES TRAFOS ZERSTÖREN.
Schutzart: IP67 / Überlastschutz 75°
Preis per Stück



NWD-D24/25

Dimmbar über 1-10V Z.B. Jung Drehpoti 240.10
Leistung: 25W max. / 1,05A / Mindestlast 13W / Maße: LxBxH: 148x40x32mm
HINWEIS: KEINE ELEKTRONISCHEN TASTDIMMER VERWENDEN.
Befestigung mittels Schrauben
Für LED Strips 24V DC
Anschluß: Am Versorger sind 30cm Drähte vorhanden.
Prüfzeichen: CE / TÜV Rheinland / MM-Zeichen
HINWEIS: DIE 1-10V LEITUNG NICHT IM 230V KABEL MIT FÜHREN, INDUKTIONEN KÖNNEN DEN 1-10V EINGANG DES TRAFOS ZERSTÖREN.
Schutzart: IP67 / Überlastschutz 75°
Preis per Stück



NWD-D24/40

Dimmbar über 1-10V Z.B. Jung Drehpoti 240.10
Leistung: 40W max. / 1,67A / Mindestlast 20W / Maße: LxBxH: 163x43x32mm
HINWEIS: KEINE ELEKTRONISCHEN TASTDIMMER VERWENDEN.
Befestigung mittels Schrauben
Für LED Strips 24V DC
Anschluß: Am Versorger sind 30cm Drähte vorhanden.
Prüfzeichen: CE / TÜV Rheinland / MM-Zeichen
HINWEIS: DIE 1-10V LEITUNG NICHT IM 230V KABEL MIT FÜHREN, INDUKTIONEN KÖNNEN DEN 1-10V EINGANG DES TRAFOS ZERSTÖREN.
Schutzart: IP67 / Überlastschutz 75°
Preis per Stück



NWD-D24/60

Dimmbar über 1-10V Z.B. Jung Drehpoti 240.10
Leistung: 60W max. / 2,5A / Mindestlast 30W / Maße: LxBxH: 163x43x32mm
HINWEIS: KEINE ELEKTRONISCHEN TASTDIMMER VERWENDEN.
Spannungsversorgung: AC 100-240V
Befestigung mittels Schrauben
Für LED Strips 24V DC
Anschluß: Am Versorger sind 30cm Drähte vorhanden.
HINWEIS: DIE 1-10V LEITUNG NICHT IM 230V KABEL MIT FÜHREN, INDUKTIONEN KÖNNEN DEN 1-10V EINGANG DES TRAFOS ZERSTÖREN.
Überlastschutz 75° / Prüfzeichen: CE / TÜV Rheinland / MM-Zeichen
Schutzart: IP67



NWD-D24/90

Dimmbar über 1-10V z.B. Jung Drehpoti 240.10
Leistung: 90W max. / 3,75A / Mindestlast 40W / Maße: LxBxH: 161x61x36mm
HINWEIS: KEINE ELEKTRONISCHEN TASTDIMMER VERWENDEN.
Spannungsversorgung: AC 100-240V
Befestigung mittels Schrauben
Für LED Strips 24V DC
Anschluß: Am Versorger sind 30cm Drähte vorhanden.
HINWEIS: DIE 1-10V LEITUNG NICHT IM 230V KABEL MIT FÜHREN, INDUKTIONEN KÖNNEN DEN 1-10V EINGANG DES TRAFOS ZERSTÖREN.
Überlastschutz 70° / Prüfzeichen: CE / TÜV Rheinland / MM-Zeichen
Schutzart IP67



NWD-D24/150

Dimmbar über 1-10V Z.B. Jung Drehpoti 240.10
Leistung: 150W max. / 6,3A / Mindestlast 75W / Maße: LxBxH: 228x68x39mm
HINWEIS: KEINE ELEKTRONISCHEN TASTDIMMER VERWENDEN.
Spannungsversorgung: AC 90-305V
Befestigung mittels Schrauben
Für LED Strips 24V DC
Anschluß: Am Versorger sind 30cm Drähte vorhanden.
HINWEIS: DIE 1-10V LEITUNG NICHT IM 230V KABEL MIT FÜHREN, INDUKTIONEN KÖNNEN DEN 1-10V EINGANG DES TRAFOS ZERSTÖREN.
Überlastschutz 70° / Prüfzeichen: CE / TÜV Rheinland / MM-Zeichen
Schutzart IP67



NWA-DA 24/75

Dimmbar über DALI
Leistung: 70W max. / 2,9A / Mindestlast 35W / Maße: LxBxH: 180x63x36mm
Spannungsversorgung: AC 100-240V
Für LED Strips 24V DC
Befestigung mittels Schrauben
Anschluß: Am Versorger sind 20cm Kabel.
Überlastschutz / Prüfzeichen: CE / MM-Zeichen
Schutzart IP67



NWA-DA 24/100

Dimmbar über DALI
Leistung: 100W max. / 4A / Mindestlast 50W / Maße: LxBxH: 199x63x36mm
Spannungsversorgung: AC 100-240V
Für LED Strips 24V DC
Befestigung mittels Schrauben
Anschluß: Am Versorger sind 20cm Kabel.
Überlastschutz / Prüfzeichen: CE / MM-Zeichen
Schutzart IP67



NWA-DA 24/150

Dimmbar über DALI
Leistung: 150W max. / 6,25A / Mindestlast 75W / Maße: LxBxH: 219x63x36mm
Spannungsversorgung: AC 100-240V
Für LED Strips 24V DC
Befestigung mittels Schrauben
Anschluß: Am Versorger sind 20cm Kabel.
Überlastschutz / Prüfzeichen: CE / MM-Zeichen
Schutzart IP67



NWA-DA 24/240

Dimmbar über DALI
Leistung: 240W max. / 10A / Mindestlast 100W / Maße: LxBxH: 244x71x36mm
Spannungsversorgung: AC 100-240V
Für LED Strips 24V DC
Befestigung mittels Schrauben
Anschluß: Am Versorger sind 20cm Kabel.
Überlastschutz / Prüfzeichen: CE / MM-Zeichen
Schutzart IP67

