(Datum: 02.11.2026)

NR 24/12

Leistung: 12W max.
Für LED Strips 24V DC
Maße: Durchm. 53mm, Höhe 24mm,
Spannungsversorgung: AC 93-264VAC
Anschluß 230V Seite 60cm Kabel
Anschluß 24V Seite 20cm Drähte
Prüfzeichen: CE / Schutzisoliert
Übertemperaturschutz / Temperaturbereich: -25° bis +50°
Schutzart: IP67
HINWEIS: DEN VERSORGER NUR BIS 10W BELASTEN ZWECKS WÄRMEENTWICKLUNG, WENN DIESER IN SCHALTERDOSEN ODER ABZWEIGDOSEN EINGEBAUT WIRD.



NR 24/24

Für Spelsberg Schalterdosen mit 65mm Einbautiefe z.B. HW 065
Leistung: 24W / Für LED Strips 24V DC
Maße: Durchm. 61mm, Höhe 32mm
Spannungsversorgung: AC 93-264VAC
Anschluß 230V Seite 60cm Kabel
Anschluß 24V Seite 20cm Drähte
Prüfzeichen: CE / Schutzisoliert
Übertemperaturschutz / Temperaturbereich: -25° bis +50°
Schutzart: IP67
HINWEIS: DEN VERSORGER NUR BIS 20W BELASTEN ZWECKS WÄRMEENTWICKLUNG, WENN DIESER IN SCHALTERDOSEN ODER ABZWEIGDOSEN EINGEBAUT WIRD.



NS 24/24

Steckernetzteil 24V DC / 24W
Leistung: 24W max.
Maße: LxBxH: 75x34x43mm
Spannungsversorgung: AC 110-240V
Für LED Strips 24V DC
Anschluß: 230V Stecker / 24V über offenes Kabelende
Prüfzeichen: CE / Schutzisoliert
Überlastschutz
Schutzart: IP20



N24/30

Leistung: 30W max. / 1,25A Mindestlast 5W.
Maße: LxBxH: 300x30x16mm
Spannungsversorgung: AC 176-264VAC
sowie 175-280VDC
Für LED Strips 24V DC
Befestigung mittels Schrauben
Anschluß: 230V / 24V über Klemmen am Versorger mit Zugentlastung.
SELV / MM-Zeichen / ENEC / IP20
Überlastschutz 80°
3 Jahre Garantie



NT24/60

Leistung: 60W max. / 2,5A Mindestlast 10W.
Maße LxBxH: 225x43x30mm
Spannungsversorgung: AC 220-240V.
Für LED Strips
Befestigung mittels Schrauben
Anschluß: 230V / 24V über Klemmen am Versorger mit Zugentlastung.
SELV / IP20
Überlastschutz 75° MM-Zeichen
5 Jahre Garantie




NT24/100

Leistung: 100W max. / 4,17A Mindestlast 20W.
Maße LxBxH: 241x43x30mm
Spannungsversorgung: AC 220-240V.
Für LED Strips
Befestigung mittels Schrauben
Anschluß: 230V / 24V über Klemmen am Versorger mit Zugentlastung.
SELV / IP20
Überlastschutz 75° MM-Zeichen
5 Jahre Garantie



N24/150

Leistung: 150W max. / Mindestlast 20W
Maße LxBxH: 350x30x18mm
Spannungsversorgung: AC 220-240V / DC 176-264VDC
Nur für LED Strips 24V DC
Befestigung mittels Schrauben
Anschluß: 230V / 24V über Klemmen am Versorger mit Zugentlastung.
SELV / IP20 / MM-Zeichen
Überlastschutz 90°
3 Jahre Garantie

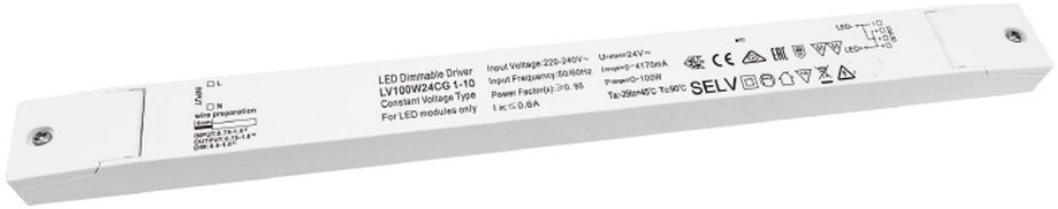


NT24/200

Leistung: 200W max. / 8,33A Mindestlast 80W.
Maße LxBxH: 325x43x30mm
Spannungsversorgung: AC 220-240V.
Für LED Strips
Befestigung mittels Schrauben
Anschluß: 230V / 24V über Klemmen am Versorger mit Zugentlastung.
SELV / IP20
Überlastschutz 75° MM-Zeichen
5 Jahre Garantie



N24/250

Leistung: 250W max. / Mindestlast 100W
Maße LxBxH: 400x40x22mm
Spannungsversorgung: AC 220-240V / DC 176-264VDC
Nur für LED Strips 24V DC
Befestigung mittels Schrauben
Anschluß: 230V / 24V über Klemmen am Versorger mit Zugentlastung.
SELV / IP20 / MM-Zeichen
Überlastschutz 90°
3 Jahre Garantie

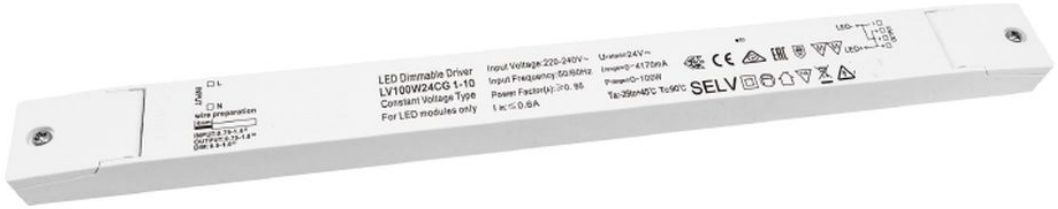

NT24/180

Leistung: 180W max. / 7,5A Mindestlast 40W.
Maße: LxBxH: 280 x 64 x 31mm
Spannungsversorgung: AC 220-240V.
Nur für LED Strips 24V DC
Befestigung mittels Schrauben
Anschluß: 230V / 24V über Steckbuchsen am Versorger mit Zugentlastung.
SELV / IP20
Übertemperatur- und Überlastschutz / Überlastschutz bei 90°
3 Jahre Garantie





NWR 24/15

LED Versorger 24V DC / 15VA
Leistung: 15W max.
Maße: LxBxH: 106 x 33 x 22mm
Spannungsversorgung: AC 120-240V
Für LED Strips 24V DC
Anschluß: Klemmen am Versorger inkl. Zugentlastung
Kurzschluss? & leerlauffest ? Autom. Rückregelung o. Abschaltung bei Übertemperatur 110° ? Überlastschutz ?
SELV / MM-Zeichen.
Schutzart: IP20 / Schutzisoliert



NWR 24/60

Für LED Strips 24V DC
Leistung: 60W max.
Maße: LxBxH: 180 x 45 x 27mm
Spannungsversorgung: AC 220-240V
Schutzart: IP20
Anschluß: Klemmen am Trafo inkl. Zugentlatung
Prüfzeichen: CE / Schutzisoliert / MM-Zeichen
Überlastschutz
SELV



NWR 24/100

Für LED Strips 24V DC
Leistung: 100W max.
Maße: LxBxH: 190,5 x 88 x 35,5mm
Spannungsversorgung: AC 220-240V
Schutzart: IP20
Anschluß: Klemmen am Trafo inkl. Zugentlastung
Prüfzeichen: CE / Schutzisoliert / MM-Zeichen / ENEC
Überlastschutz bei 70°



N24/240

Für LED Strips 24V DC
Leistung: 240W max. / 10A
Maße: LxBxH: 251 x 68 x 39mm
Spannungsversorgung: AC 90-264V
Anschluß: Primär und Sekundär 30cm Kabel
Schutzart IP65 / auch für den Aussenbereich geeignet



N 24/320

Für LED Strips 24V DC
Leistung: 320W max. / 13,3A / Mindestlast 200VA
Maße: LxBxH: 252 x 90 x 44mm
Spannungsversorgung: AC 90-305V AC / 127-431V DC
Anschluß: Primär und Sekundär 30cm Kabel
Schutzart IP65 / auch für den Aussenbereich geeignet
Alugehäuse
5 Jahre Garantie
Preis per Stück

