
(Datum: 02.11.2026)

D-12-S-J

Leistung von 20-200W
Maße: LxBxH: 138x40x29mm
Spannungsversorgung: DC 12-24V
Dimmung über 1-10V oder Taster. Versorgung für Taster werden vom Trafo zur Verfügung gestellt, keine 230V.
Befestigung mittels Schrauben
Für LED Strips 24V DC
Anschluß 24V über Klemmen, Ausgang max 4mm².
Prüfzeichen: CE / MM-Zeichen / Schutzart: IP20
Hinweis: Tasterdrähte max. Länge 10m, nicht mit hohen Spannungslinien in Berührung kommen. Getrennte Verlegung zu 230V Leitungen.
HINWEIS: DIE TASTERLEITUNG NICHT IM 230V KABEL MIT FÜHREN, INDUKTIONEN ZERSTÖREN DEN TASTEREINGANG DES TRAFOS.



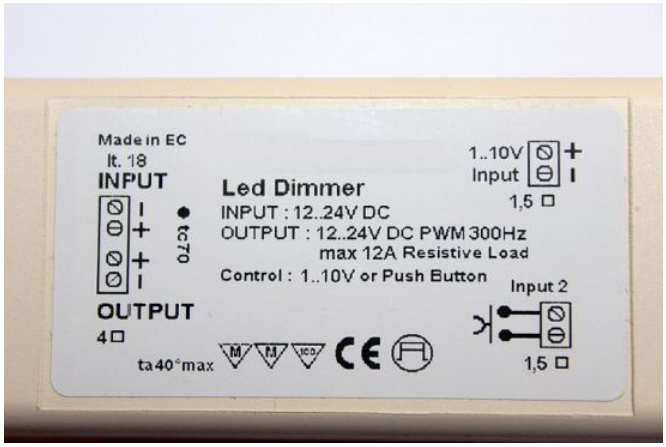

D-8-S-J

LED Dimmer 12-36V / 8A / über 1-10V
Leistung: 8A / 90W bei 12V / 180W bei 24V / 250W bei 36W
Maße: LxBxH: 100 x 38 x 21mm
Kann. z.B. mit dem Jung Drehpoti Nr. 240.10 gedimmt werden.

