

(Datum: 18.09.2026)

FLEXI-P-w-5T

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine Längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten

LED Anzahl: 140 SMD LEDs / Meter / Spannung 24V DC

Lebensdauer: 65.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.


Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 4000K / Lumen: 600lm per Meter

Leistung: 6W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 5cm körzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 9m.

Preis per Meter

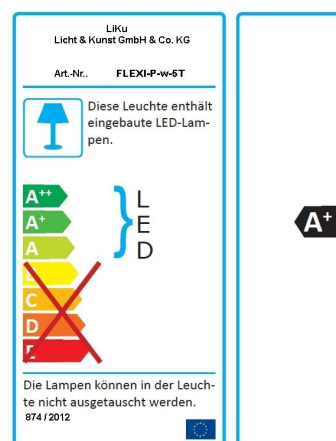

FLEXI-P-ww30-5T

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine Längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten

LED Anzahl: 140 SMD LEDs / Meter / Spannung 24V DC

Lebensdauer: 65.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.

Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 3000K / Lumen: 600lm per Meter

Leistung: 6W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 5cm körzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 9m.

Preis per Meter



FLEXI-P-ww27-5T

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine Längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten

LED Anzahl: 140 SMD LEDs / Meter / Spannung 24V DC

Lebensdauer: 65.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.

Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 2700K / Lumen: 600lm per Meter

Leistung: 6W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 9m.

Preis per Meter



FLEXI-P-ww22-6

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle Für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

Lichtfarbe ist codiert

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten

LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs / Meter / Spannung 24V DC

Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.



Anschluß: 24V DC / CRI 85 / Farbtemperatur: 2200K / Lumen: 600lm per Meter

Leistung: 5,5W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 7,56m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,56m.

Preis per Meter

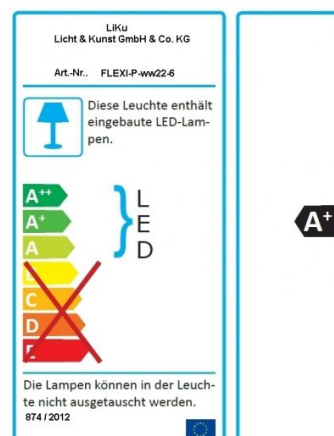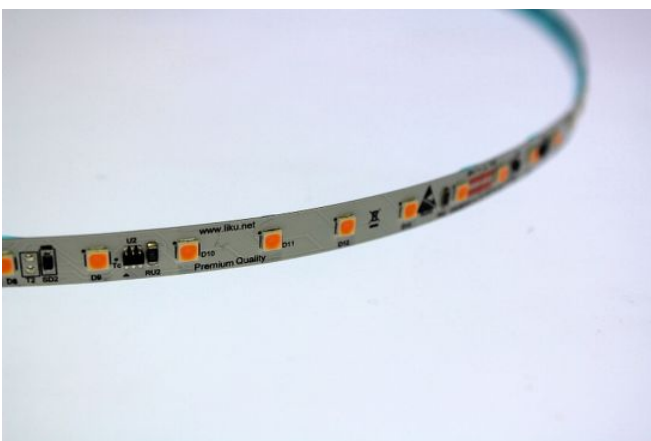

FLEXI-P-b-6

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

Lichtfarbe ist codiert

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten

LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs / Meter / Spannung 24V DC

Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.


Anschluß: 24V DC / Lichtfarbe blau/ Lumen: 103lm per Meter

Leistung: 5,5W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 7,56m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,56m.

Preis per Meter

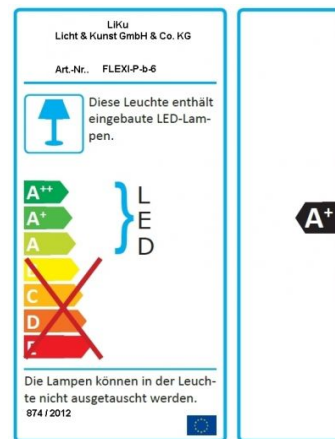

FLEXI-P-w-12

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.

Lebensdauer: Größer 60.000h unter optimalen Bedingungen, bei 90% der Lichtleistung.



Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 4000K / Lumen: 1770lm per Meter.

Leistung: 11W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 5,04m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,83m.

Preis per Meter

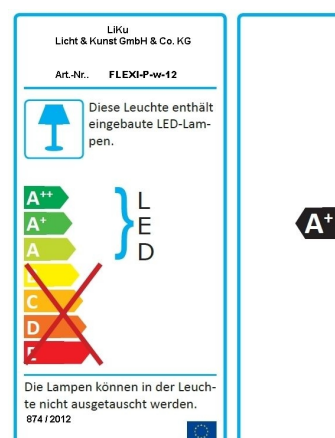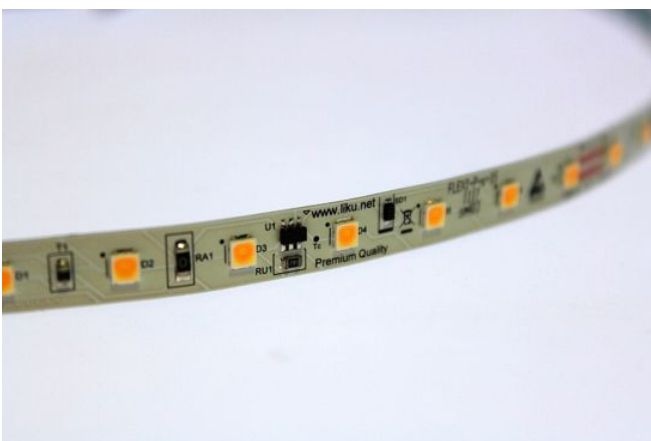

FLEXI-P-ww30-12T

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 140 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.

Lebensdauer: L70B50 = 102.000h.


Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 3000K.

Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +45°

Hinweis: Band ist alle 5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück / Je Einspeisung max. Bandlänge 6m.

Preis per Meter

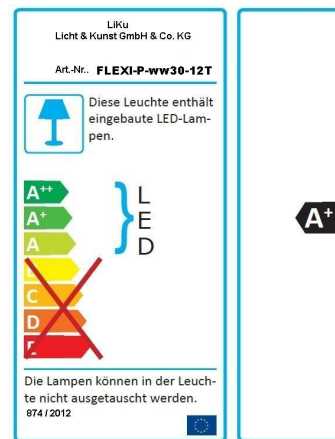

FLEXI-P-ww27-12

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.

Lebensdauer: Größer 60.000h unter optimalen Bedingungen, bei 90% der Lichtleistung.



Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 2700K / Lumen: 1580lm per Meter.

Leistung: 11W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 5,04m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,83m.

Preis per Meter

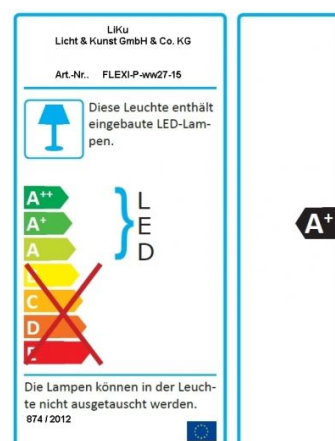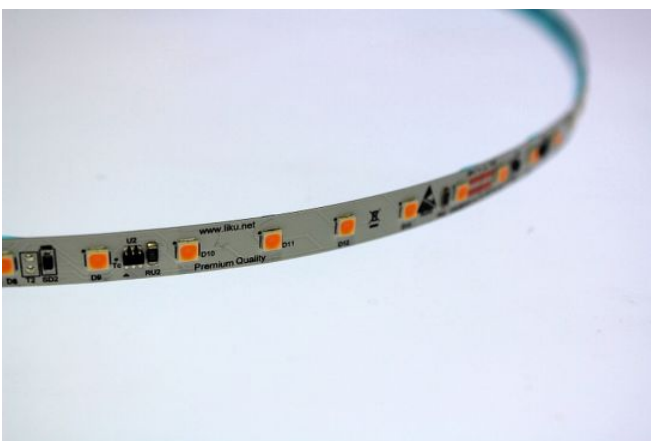


FLEXI-P-w-17

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen, bei 90% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 4000K / Lumen: 2700lm per Meter.
Leistung: 17W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 3,96m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 4,77m.
Preis per Meter



FLEXI-P-ww30-17T

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 140 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: L70B50 = 102.000h.
Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 3000K.
Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +45°
Hinweis: Band ist alle 5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück / Je Einspeisung max. Bandlänge 5m.
Preis per Meter

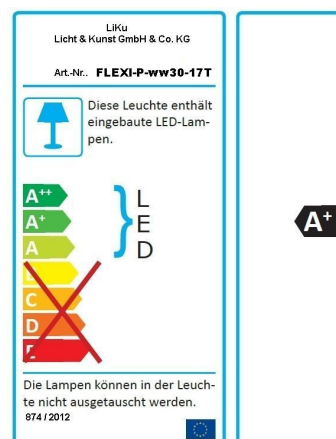



FLEXI-P-ww27-17

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen, bei 90% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 2700K / Lumen: 2420lm per Meter.
Leistung: 17W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 3,96m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 4,77m.
Preis per Meter



FLEXI-P-w-8

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 117 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: 66.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 4000K / Lumen: 1000lm per Meter.
Leistung: 8W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 6cm kürzbar und lieferbar bis max. 7,56m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,56m.
Preis per Meter

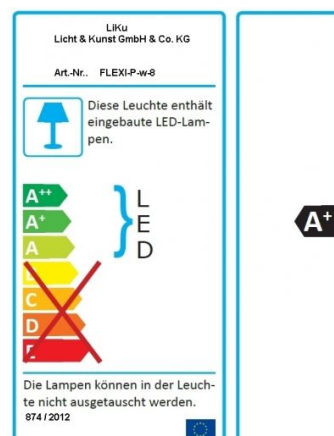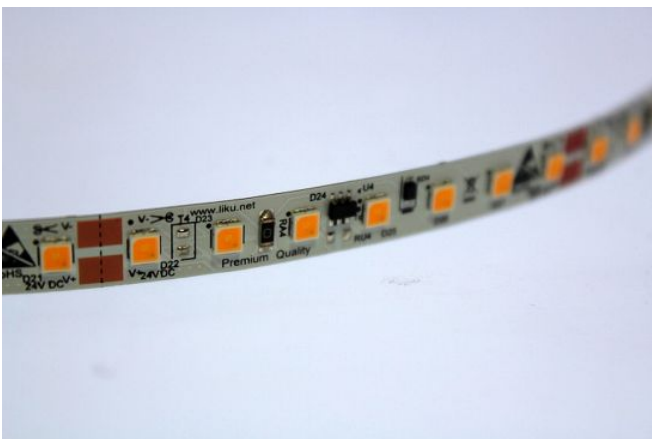


FLEXI-P-ww30-8

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 117 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: 66.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 3000K / Lumen: 1000lm per Meter.
Leistung: 8W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 6cm kürzbar und lieferbar bis max. 7,56m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,56m.
Preis per Meter



FLEXI-P-ww27-8

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 117 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: 66.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 2700K / Lumen: 1000lm per Meter.
Leistung: 8W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 6cm kürzbar und lieferbar bis max. 7,56m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,56m.
Preis per Meter

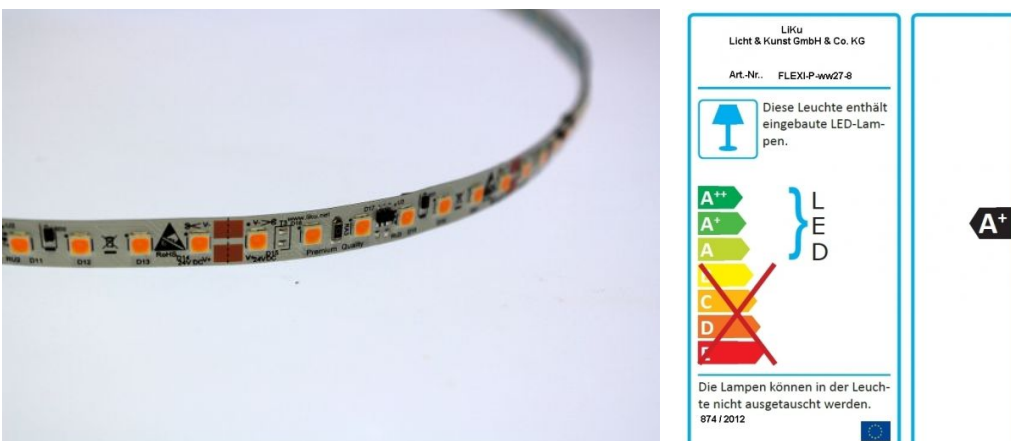

FLEXI-P-w-32T

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 128 SMD LEDs per Meter / Spannung 48V DC.

Lebensdauer: 70.000h unter optimalen Bedingungen. L70/B50.

141Lm/W - CRI>90 / Farbtemperatur: 4000K / Lumen: 4000lm per Meter.

Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 6,25cm kürzbar und lieferbar bis max. 10m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 6m.

Preis per Meter



FLEXI-P-ww27-37

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 117 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.

Lebensdauer: 66.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.



Anschluß: 24V DC / CRI 94 / Farbtemperatur: 2700K / Lumen: 4000lm per Meter.

Leistung: 37W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 6cm kürzbar und lieferbar bis max. 2,88m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 2,88m.

Preis per Meter

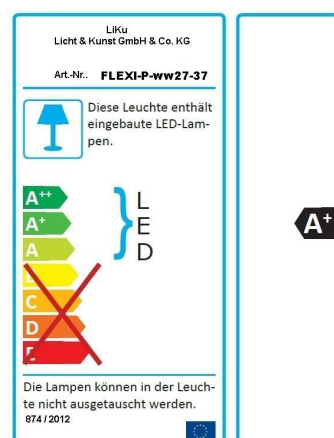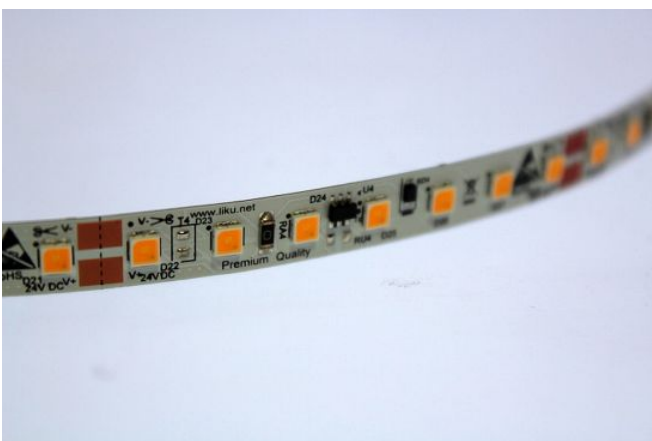

FLEXI-P-ww30-33T

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x12x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 140 SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.

Lebensdauer: 70.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.

Anschluß: 24V DC / CRI>90 / Farbtemperatur: 3000K / Lumen: 4000lm per Meter.

Leistung: 33W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 4m.

Preis per Meter



FLEXI-P-ww30-32T

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 128 SMD LEDs per Meter / Spannung 48V DC.

Lebensdauer: 70.000h unter optimalen Bedingungen. L70/B50.

141Lm/W - CRI>90 / Farbtemperatur: 3000K / Lumen: 4000lm per Meter.

Ausstrahlwinkel 120°

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°

Hinweis: Band ist alle 6,25cm kürzbar und lieferbar bis max. 10m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 6m.

Preis per Meter

