


# Anleitung zur RGB Steuerung HATHOR 3

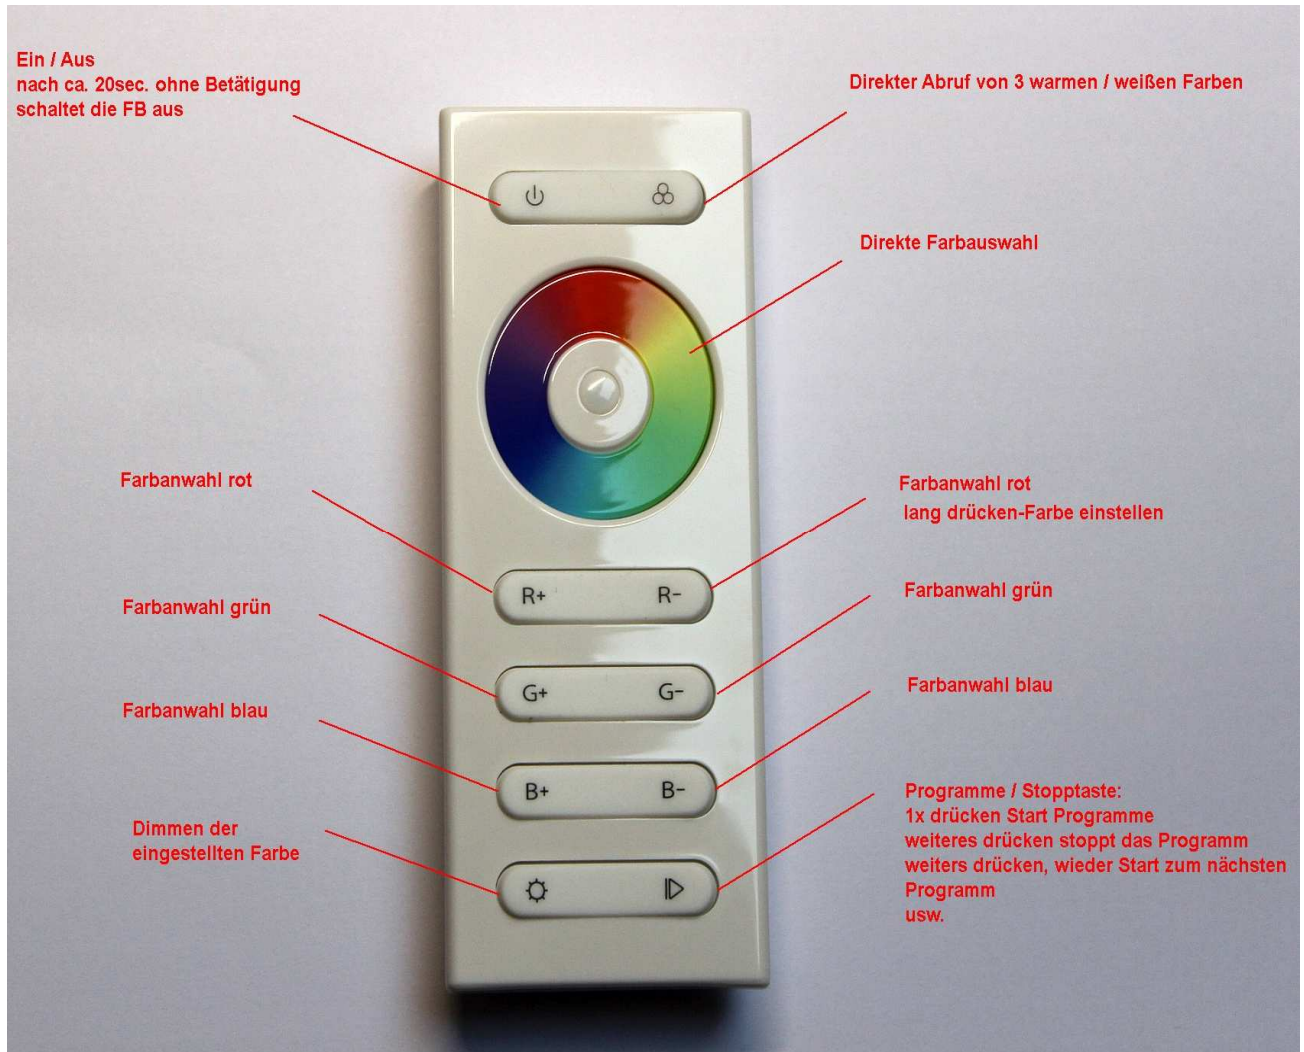

1. Anlage einschalten ( **Programmierung auf Steuerung werkseitig bereits erfolgt** ).
2. Batterie in Fernbedienung einsetzen ( **Werkseitig bereits erfolgt** )

## **Falls jemals programmiert werden muss:**

3. Steuerung ( Anlage ) einschalten und auf der Steuerung den schwarzen kleinen Knopf 1x kurz drücken, dann sofort auf der Fernbedienung das Farbrad berühren – die Fernbedienung verbindet sich jetzt mit der Steuerung und quittiert das mit einem kurzen blinken der LEDs.
4. Anlage reseten: An der Steuerung den schwarzen kleinen Knopf ca. 5 sec. gedrückt halten, die LEDs blinken mehrmals hintereinander, die Anlage ist jetzt wieder zurück gesetzt.