

(Datum: 20.04.2024)

FLEXI-P-ww-w-14

>CRI90

Maße: LxBxH: 1000x8x2mm / Rückseite mit doppelseitigem hitzebeständigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 196LED (98 je Farbe) und Gesamt: 1300lm per Meter.

Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen.

Anschluß: 24V DC / Farbtemperatur: 2700K bis 6500K /

Leistung Gesamt: 13W per Meter / Ausstrahlwinkel 120° / Gemeinsamer +.


Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40° / TC-Punkt 60° max.

Hinweis: Band ist alle 7,5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5,025m am Stück / Max. Länge Lichtbandlänge pro

Einspeisung: 9m.

Es ist ein Kühlprofil erforderlich

Preis per Meter

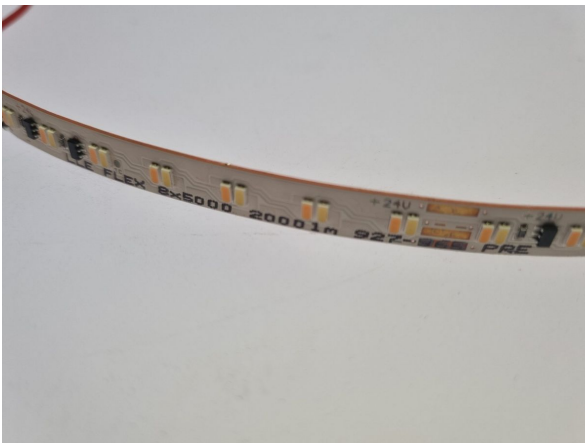

FLEXI-P-ww-w-19

>CRI90

Maße: LxBxH: 1000x8x2mm / Rückseite mit doppelseitigem hitzebeständigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 196LED (98 je Farbe) und Gesamt: 2000lm per Meter.

Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen.

Anschluß: 24V DC / Farbtemperatur: 2700K bis 6500K /

Leistung Gesamt: 17W per Meter / Ausstrahlwinkel 120° / Gemeinsamer +.

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40° / TC-Punkt 60° max.

Hinweis: Band ist alle 7,5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5,025m am Stück / Max. Länge Lichtbandlänge pro

Einspeisung: 6m.

Es ist ein Kühlprofil erforderlich

Preis per Meter



FLEXI-P-ww-w-32

>CRI90

Maße: LxBxH: 1000x8x2mm / Rückseite mit doppelseitigem hitzebeständigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 196LED (98 je Farbe) und Gesamt: 3000lm per Meter.

Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen.

Anschluß: 24V DC / Farbtemperatur: 2700K bis 6500K /

Leistung Gesamt: 32W per Meter / Ausstrahlwinkel 120° / Gemeinsamer +.

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40° / TC-Punkt 60° max.

Hinweis: Band ist alle 7,5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5,025m am Stück / Max. Länge Lichtbandlänge pro

Einspeisung: 4,5m.

Es ist ein Kühlprofil erforderlich

Preis per Meter



FLEXI-P-ww-w-36

Besonderheit: Gleiche Lichtfarbe (Binning) kann jederzeit nachgeliefert werden, solange es das Band gibt.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem hitzebeständigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 132LED (66 je Farbe) und Gesamt: 3600lm per Meter.

Spannungsbereich von 16-25V DC

Lebensdauer: 40.000h unter optimalen Bedingungen. CRI85.

Anschluß: 24V DC / Farbtemperatur: 2700K bis 5500K / höchstes Binning der Lichtfarbe.

Leistung: 36W per Meter / Ausstrahlwinkel 120° / Gemeinsamer +.

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40° / TC-Punkt 65° max.

Unbedingt ein Kühlprofil verwenden, Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 3,24m am Stück /

Max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 3,24m.

Preis per Meter

