

(Datum: 18.09.2026)

FLEXI-P-ww-w-14

>CRI90

Maße: LxBxH: 1000x8x2mm / Rückseite mit doppelseitigem hitzebeständigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 196LED (98 je Farbe) und Gesamt: 1300lm per Meter.

Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen.

Anschluß: 24V DC / Farbtemperatur: 2700K bis 6500K /

Leistung Gesamt: 13W per Meter / Ausstrahlwinkel 120° / Gemeinsamer +.

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40° / TC-Punkt 60° max.

Hinweis: Band ist alle 7,5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5,025m am Stück / Max. Länge Lichtbandlänge pro

Einspeisung: 9m.

Es ist ein Kühlprofil erforderlich

Preis per Meter



FLEXI-P-ww-w-19

>CRI90

Maße: LxBxH: 1000x8x2mm / Rückseite mit doppelseitigem hitzebeständigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 196LED (98 je Farbe) und Gesamt: 2000lm per Meter.

Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen.

Anschluß: 24V DC / Farbtemperatur: 2700K bis 6500K /

Leistung Gesamt: 17W per Meter / Ausstrahlwinkel 120° / Gemeinsamer +.


Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40° / TC-Punkt 60° max.

Hinweis: Band ist alle 7,5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5,025m am Stück / Max. Länge Lichtbandlänge pro

Einspeisung: 6m.

Es ist ein Kühlprofil erforderlich

Preis per Meter

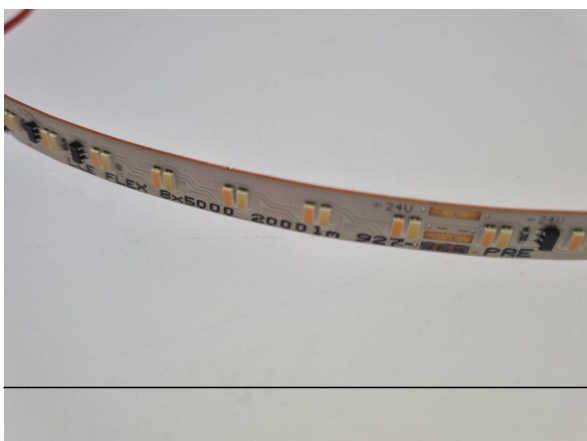

FLEXI-P-ww-w-32

>CRI90

Maße: LxBxH: 1000x8x2mm / Rückseite mit doppelseitigem hitzebeständigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

LED Anzahl: 196LED (98 je Farbe) und Gesamt: 3000lm per Meter.

Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen.

Anschluß: 24V DC / Farbtemperatur: 2700K bis 6500K /

Leistung Gesamt: 32W per Meter / Ausstrahlwinkel 120° / Gemeinsamer +.

Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40° / TC-Punkt 60° max.

Hinweis: Band ist alle 7,5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5,025m am Stück / Max. Länge Lichtbandlänge pro

Einspeisung: 4,5m.

Es ist ein Kühlprofil erforderlich

Preis per Meter

